Katalog N:o 23.

F. E. LINDSTRÖM

AKTIEBOLAG

ESKILSTUNA

ETABLERAD 1856

RIKSTELEFON: 188

TELEGRAMADRESS:
TÄNGER

PRISBELÖNADE:

STOCKHOLM 1866 / FILADELFIA 1876 / ESKILSTUNA 1878
CHICAGO 1893 / STOCKHOLM 1897 / PARIS 1900
MALMÖ 1914 / GÖTEBORG 1923

HÄRMED hava vi äran överlämna vår katalog n:o 23. / Fordringarna på verktyg hava under åren alltjämt stegrats. Av verktyg i allmänhet intaga tänger för olika behov ett framstående rum. Vi hava sedan år 1856 uteslutande ägnat oss åt tillverkning av tänger. Den erfarenhet, som vi under åren erhållit, sätter oss i stånd att få fram ett i alla avseenden förstklassigt fabrikat. Det förnämsta svenska material kommer städse till användning i vår tillverkning, och behandlingen av detsamma sker efter tillförlitliga, moderna metoder. Tillverkning av tänger av hög klass erfordrar individuell yrkesskicklighet. Vår gamla arbetarestam giver oss möjlighet att för våra tänger uppnå särdeles gott utförande. / Varje tång avsynas och provas mycket noga innan den utsändes i marknaden. För varje Lindströms tång lämnas full garanti för material- och fabrikationsfel och ersättas tänger, som event. äro behäftade med sådana fel, kostnadsfritt.

Eskilstuna i februari 1933.

F. E. LINDSTRÖM AKTIEBOLAG

Lindströms Kraftavbitare

med utväxling.

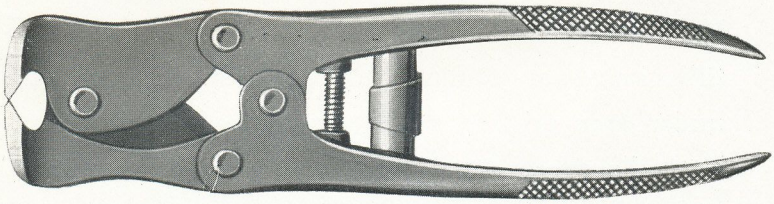

Denna händiga kraftavbitare i svart utförande, blanka käftar och karrerade skänklar, fyller ett sedan länge känt behov av en verkligt god och hållbar avbitare. Den är försedd med buffertfjäder samt ställskruv för skydd av bettet. Tången klipper lätt den hårdaste tråd, såsom pianotråd, velocipedekrar m. m., är väl arbetad och utförd av yppersta svenska verktygsstål.

För alla cykelreparatörer och för övrigt överallt, där hårt materiel skall klippas, är den oumbärlig.

Den tillverkas dels med normal bredd på bettet — 23 mm. och dels — speciellt för cykelfälgar — från 11 t. o. m. 14 mm. Varje avbitare packas i särskild kartong.

N:o **515**, storlek 6 1/2" ..... pris pr duss. Kr. 60.—

Avbitare.

Med dubbel led.

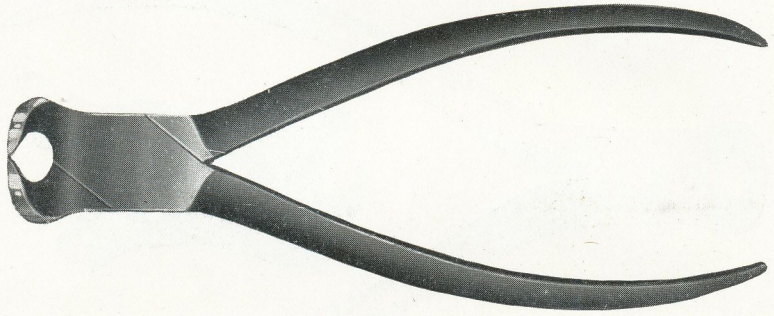

N:o **4.** (522)	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″	8″
Polerade... pr duss. Kr.	45.—	45.—	45.—	50.—	58.—	—	—	—	—
Förn. ..... » » »	40.—	40.—	40.—	43.—	46.—	50.—	56.—	71.—	89.—
Blanka ... » » »	35.—	35.—	35.—	38.—	41.—	45.—	51.—	66.—	84.—
Svarta..... » » »	30.—	30.—	30.—	32.—	34.—	37.—	41.—	56.—	72.—
Skärets bredd ... mm.	13	16	19	22	25	28	31	35	38
Klipper hård ståltråd »	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2

Avbitare.

Med enkel led.

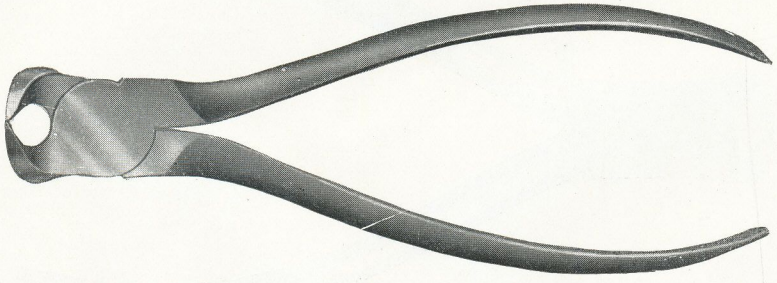

N:o **4 B.** (523)	4″	5″	6″	7″	8″
Blanka..... pr duss. Kr.	30.—	35.—	45.—	60.—	75.—
Svarta ..... » » »	23.—	27.—	35 —	47.—	60.—
Skärets bredd ..... mm.	20	25	29	34	39
Klipper hård ståltråd »	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2

Avbitare.

Typ »Chappell».

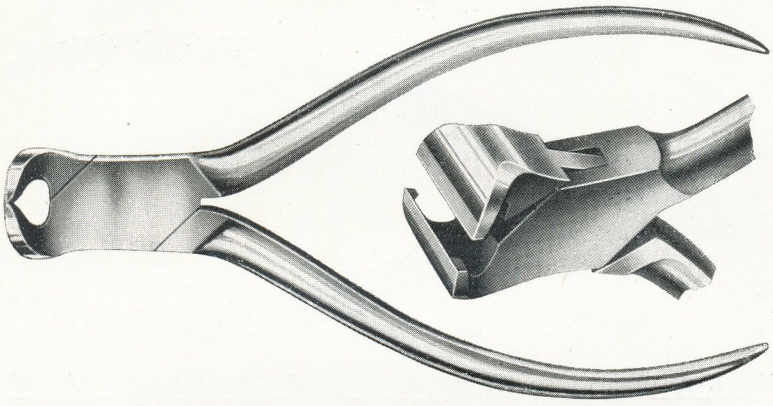

Ett synnerligen noggrant utfört verktyg, som fått stor användning inom finmekaniken, urindustrien, radio- m. fl. industrier. **Bettet är på båda sidor försett med klackar som skydda detsamma.** Klipper fullständigt rakt.

Utföras blanka.

N:o **500.**		4″	5″
Pr duss.	Kr.	85.—	96.—
Skärets bredd	mm.	14	20

Avbitare.

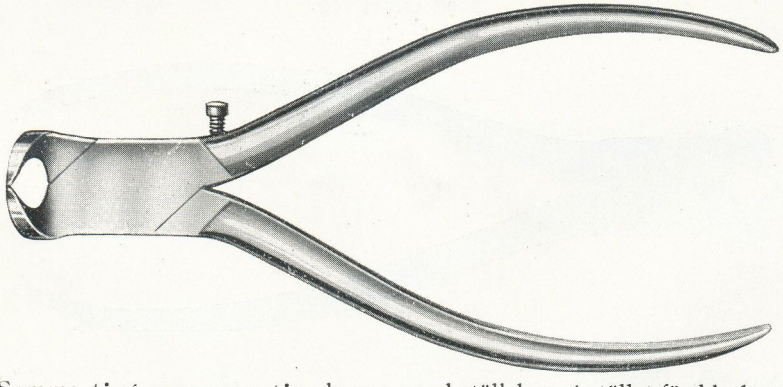

Samma tång som ovanstående men med ställskruv i stället för klackar.

Utföras blanka.

N:o **501.**		4″	5″
Pr duss.	Kr.	78.—	88.—
Skärets bredd	mm.	14	20

Sidavbitare.

Med dubbel led.

Dessa sidavbitare hava på grund av sin kraftiga konstruktion och sitt gediгna utförande vunnit en mycket stor marknad. De användas överallt i världen av montörer för såväl telefon- som andra elektriska installationer. De äro ytterst noggrant injusterade och klippa lätt såväl de finaste trådar med isolering som hård ståltråd. Vi tillverka dessa tänger endast med dubbel led och i nedanstående utföranden.

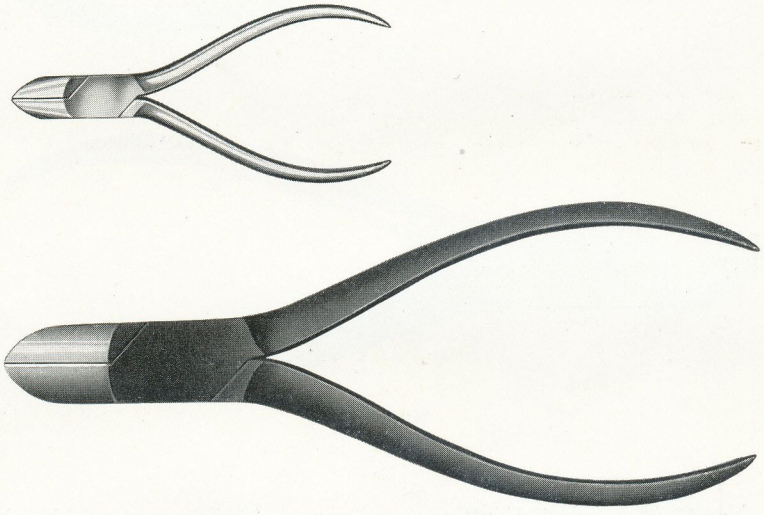

N:o **15.** (526)	3″	3½″	4″	4½″	5″	5½″	6″	7″	8″
Förnicklade pr duss Kr.	44.—	44.—	44.—	47.—	53 —	61.—	71.—	89.—	107.—
Blanka ..... » » »	39.—	39.—	39.—	42.—	48.—	56.—	66.—	84.—	102.—
Svarta ..... » » »	33.—	33.—	33.—	36.—	42.—	48.—	56.—	72.—	90.—
Skärets längd..... mm.	11	13	15	17	19	21	23	25	27
Klipper hård ståltråd »	1	1	1½	1¾	1¾	2	2¼	2½	2¾

Sidavbitare.

Med dubbel led.

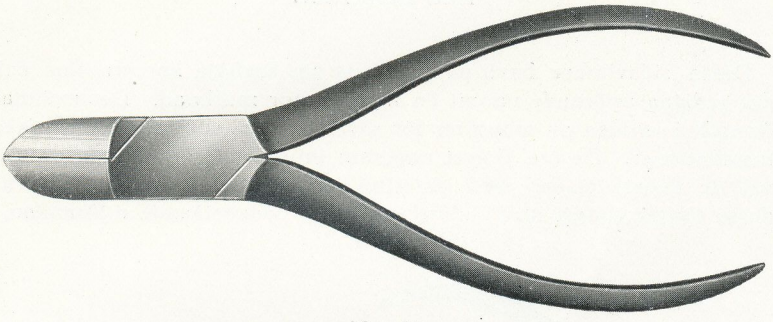

N:o 17.

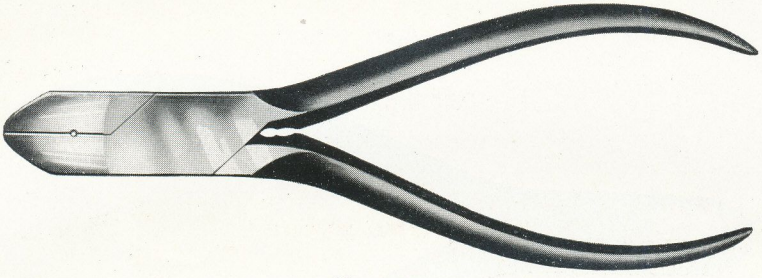

N:o 17 B.

N:o 17, 17 A och 17 B utföras med svarta skänklar men med blanka leder, kanter och käftar. N:o 17 A är i skäret försedd med skalhål för avskalning av isolering på trådar av viss dimension. N:o 17 B har förutom skalhål i skäret även 2 st. tvinnhål i skänklarna för skarvning av trådar. Dessa tänger överträffa alla hittills kända sidavbitare ifråga om utförande och styrka.

		5″	5½″	6″
N:o **17.**	Utan skal- och tvinnhål ... pr duss. Kr.	46.—	54.—	62.—
» **17 A.**	Med skalhål ..... » » »	52.—	60.—	68.—
» **17 B.**	Med skal- och tvinnhål ... » » »	—	66.—	74.—
Skärets längd	..... mm.	19	21	23
Klipper hård ståltråd	..... »	1¾	2	2½

Bultsax.

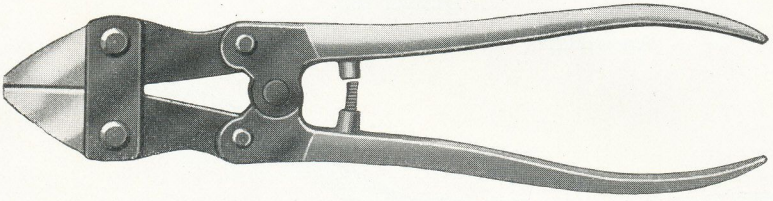

Denna enkla, händiga och på samma gång mycket kraftiga bultsax har vunnit en stor marknad. Den ersätter i många fall de långt dyrbarare och större bultsaxarna. Den utföres svart med blanka skär.

N:o **11.** 9½" ..... pr duss. Kr. 72.—

Klipper lätt upp till 4½ mm. ståltråd.

Kraftavbitare

med dubbel led och skåliga skär.



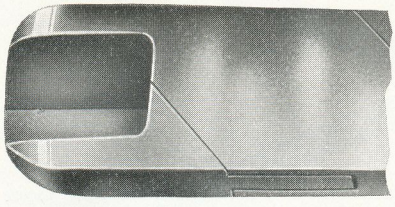

Denna av förnämsta verktygsstål utförda kraftavbitare med dubbel led är specialhärdad. Den användes för avklippning av grövre tråd och plåt av olika metaller. Utföres svart med blankt skär.

N:o **9.** 12" ..... pr st. Kr. 24.—

Skedtång.

Dubbel led.

Amerikansk modell för textilindustrien m. m.

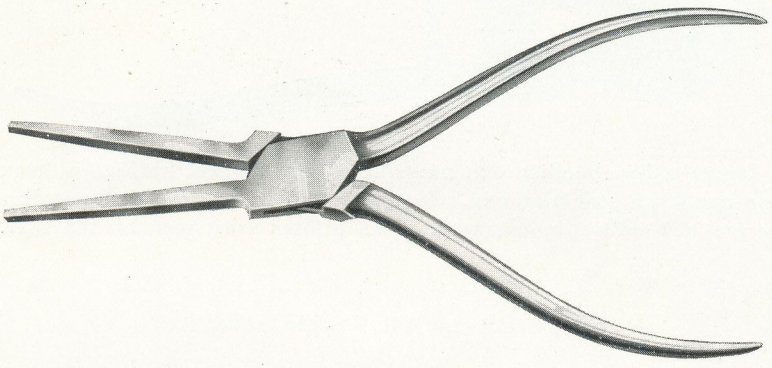

Utföras helt blanka.

N:o **18.** 7 1/2" ..... pr duss. Kr. 58.–

Spetsarnas längd 66 mm.
» bredd 9 »

Nåltång.

Dubbel led.

Amerikansk modell för textilindustrien.

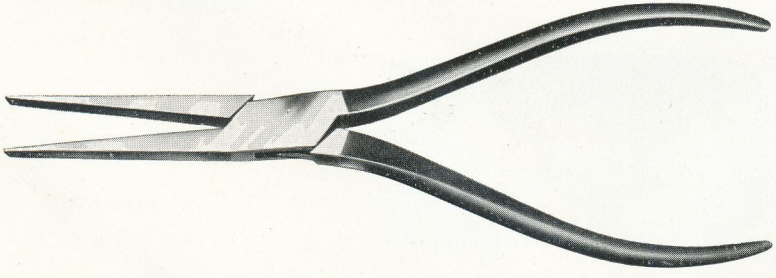

Utföras med svarta skänklar, blanka spetsar och led.

N:o **19.** 7 1/2" ..... pr duss. Kr. 48.–

Spetsarnas längd 58 mm.
» bredd 5 1/2 »

Flacktång.

Med hål urfräst i ändan på spetsen.

Elektr. montörtång.

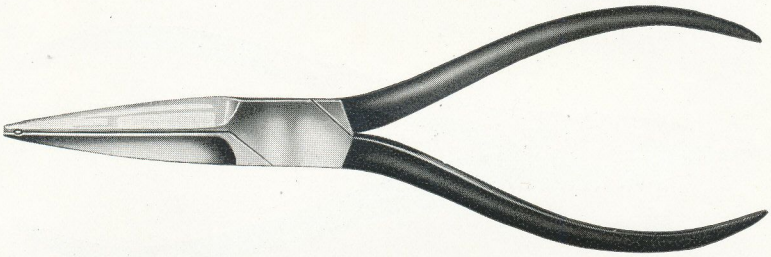

Utföras med svarta skänklar, blanka spetsar och led.

N:o **20.** 5½" ..... pr duss. Kr. 48.—

Spetsarnas längd 44 mm.
» bredd 5 »

Flacktång.

Med dubbel led och halvrunda spetsar.

Användes i stor utsträckning inom telefonindustrien, elektr. industrien m. fl.

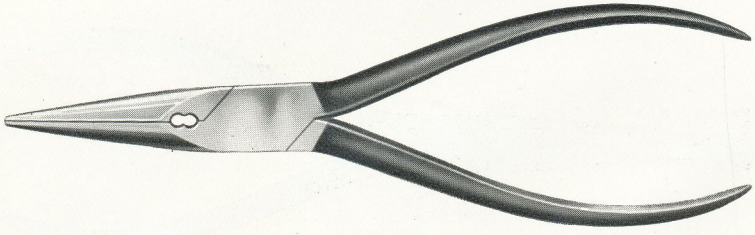

Utföras med svarta skänklar, blanka halvrunda spetsar och led.

N:o **21.** 6½" med 2 tvinnhål..... pr duss. Kr. 46.—
» **21 a.** 6½" utan tvinnhål..... » » » 38.—

Spetsarnas längd 45 mm.
» diam. 2½ »

Flacktång.

Med enkel led och halvrunda spetsar.

Detta är en synnerligen kraftig och händig tång för allehanda monteringsarbeten.

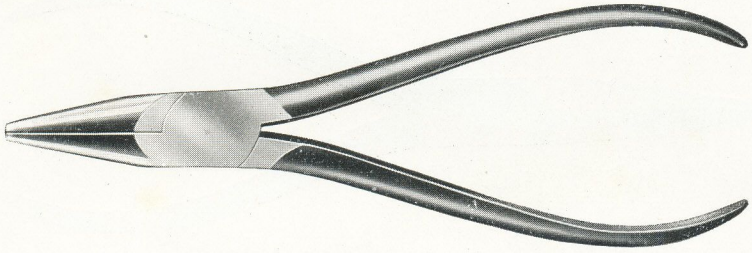

Utföras med svarta skänklar, blanka halvrunda spetsar och led.

N:o **22.** 6″ ..... pr duss. Kr. 32.—

Spetsarnas längd 33 mm.
» diam. 2 »

Flacktång.

Med dubbel led och extra långa, halvrunda spetsar.

Denna tång har fått stor användning inom såväl radioindustrien som elektriska installationsindustrien. Den har fina väl härdade spetsar.

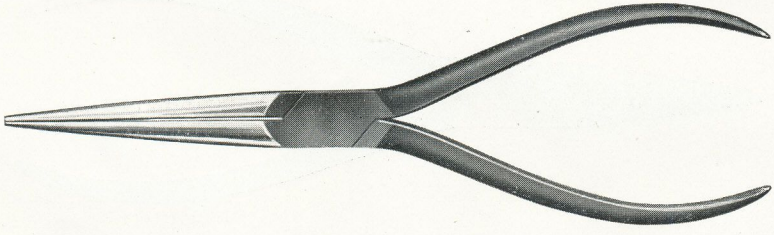

N:o **23.** 7″

Blanka ..... pr duss. Kr. 52.—
Svarta ..... » » » 42.—

Spetsarnas längd 70 mm.
» diam. $1^1/_2$ »

Flacktång.

Med dubbel led.

Dessa ytterst noggrant utförda och väl härdade flack- och böjtänger, N:o 25, användas i stor utsträckning inom finmekaniken och vid allehanda monteringsarbeten.

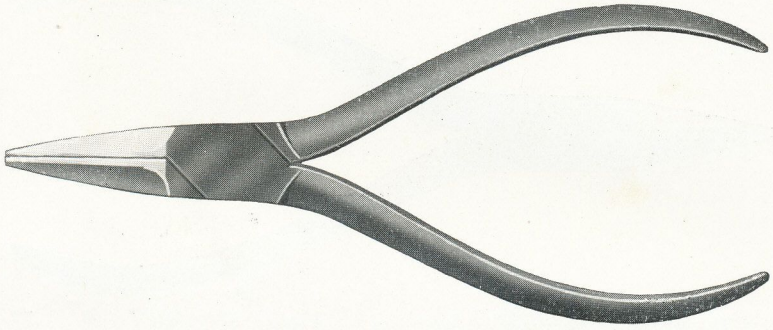

N:o **25.** (531)	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″
Förnickl. pr duss. Kr.	32.—	32.—	32.—	35.—	38.—	41.—	46.—	56.—
Blanka » » »	27.—	27.—	27.—	30.—	33.—	37.—	41.—	51.—
Svarta » » »	23.—	23.—	23.—	24.—	27.—	30.—	33.—	41.—
Spetsarnas längd mm.	18	20	22	25	28	31	34	37
» bredd »	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8

Böjtång.

Med dubbel led.

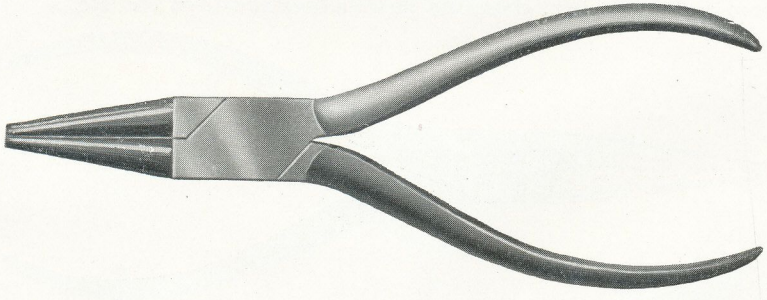

N:o **25.** (531)	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″
Förnickl. pr duss. Kr.	32.—	32.—	32.—	35.—	38.—	41.—	46.—	56.—
Blanka » » »	27.—	27.—	27.—	30.—	33.—	37.—	41.—	51.—
Svarta » » »	23.—	23.—	23.—	24.—	27.—	30 —	33.—	41.—
Spetsarnas längd mm.	19	21	23	25	27	29	34	38
» diam. »	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 3/4	2	2

Flacktång.

Med dubbel led och halvrunda spetsar,

Denna tång användes vid finare reparationsarbeten såväl inom den elektriska industrien som för urmakare etc. etc.

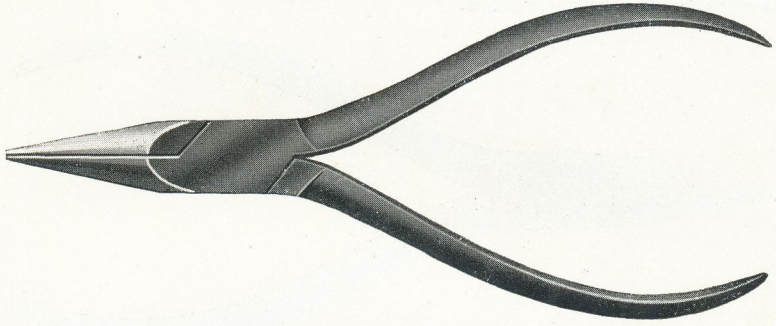

N:o **26.** (533)	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″
Förnickl. pr duss. Kr.	32.—	32.—	32.—	35.—	38.—	41.—	47.—	58.—
Blanka » » »	27.—	27.—	27.—	30.—	33.—	37.—	41.—	50.—
Svarta » » »	23.—	23.—	23.—	24.—	27.—	30.—	34.—	40.—
Spetsarnas längd mm.	18	20	22	24	27	30	34	38
» diam. »	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	2 1/2

Flacktång.

Med dubbel led och långa, halvrunda spetsar.

En synnerligen väl konstruerad tång för alla monteringsarbeten inom radiobranschen, elektriska installationsindustrien etc. etc.

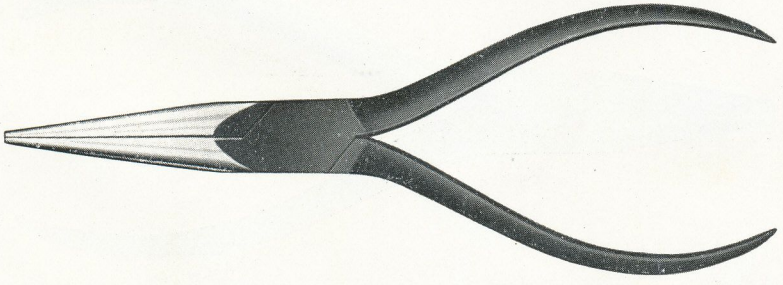

N:o **27.**	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″
Förnickl. pr duss. Kr.	34.—	34.—	34.—	37.—	40.—	44.—	48.—	—
Blanka » » »	30.—	30.—	30.—	33.—	36.—	39.—	44.—	52.—
Svarta » » »	24.—	24.—	24.—	27.—	30.—	33.—	36.—	44.—
Spetsarnas längd mm.	22	26	30	34	40	46	52	60
» diam »	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 3/4	2	2	2

Flacktång med sidavbitare.

Med dubbel led och halvrunda spetsar.

För radio- och elektr. montörer m. fl.
Kraftig tång, utföres endast med **dubbel led.**

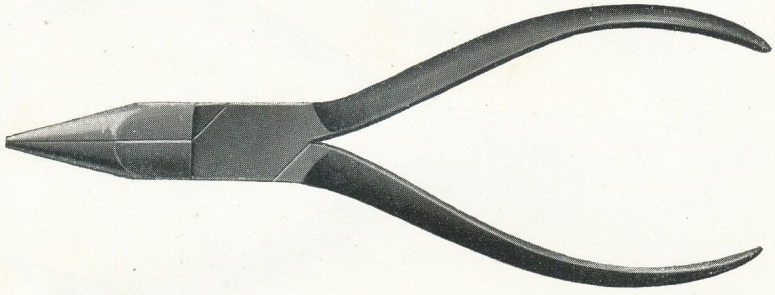

N:o **28.**	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″
Blanka..... pr duss. Kr.	32.—	35.—	38.—	42.—	46.—
Svarta ..... » » »	27.—	30.—	33.—	36.—	41.—
Spetsarnas längd ... mm.	23	27	32	36	41

Flacktång med sidavbitare.

Med dubbel led och långa, halvrunda spetsar.

För radio- och elektr. montörer m fl.
Synnerligen omtyckt tång, utföres endast med **dubbel led.**

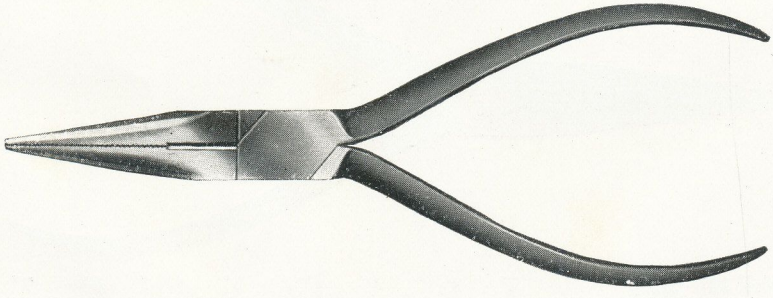

N:o **29.** (590)	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″
Blanka..... pr duss. Kr.	33.—	36.—	39.—	43.—	46.—
Svarta ..... » » »	30.—	33.—	36.—	39.—	44.—
Spetsarnas längd ... mm.	34	38	43	48	52

Flacktång.

Med dubbel led och långa spetsar.

Dessa kraftiga flack- och böjtänger N:o 30 hava fått en stor mark nad på grund av sin solida konstruktion och mångsidiga användning.

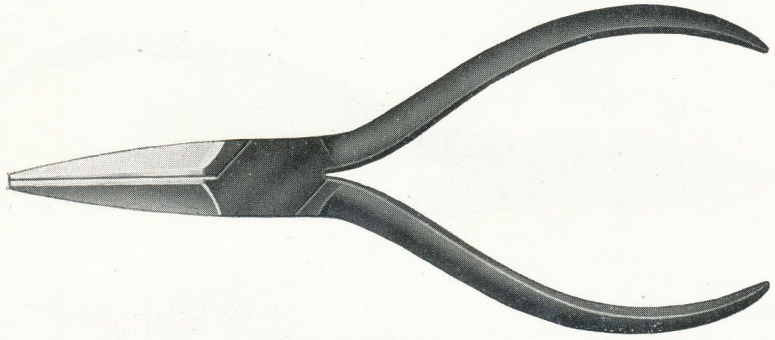

N:o **30.** (530)	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″
Förnickl. pr duss. Kr.	34.—	34.—	34.—	37.—	40.—	44.—	48.—	—
Blanka » » »	30.—	30.—	30.—	33.—	36.—	39.—	44.—	52.—
Svarta » » »	24.—	24.—	24 —	27.—	30.—	33.—	36.—	44.—
Spetsarnas längd mm.	22	24	29	33	36	44	50	60
» bredd »	3	3 1/2	4	5	5	5 1/2	6	7

Böjtång.

Med dubbel led och långa spetsar.

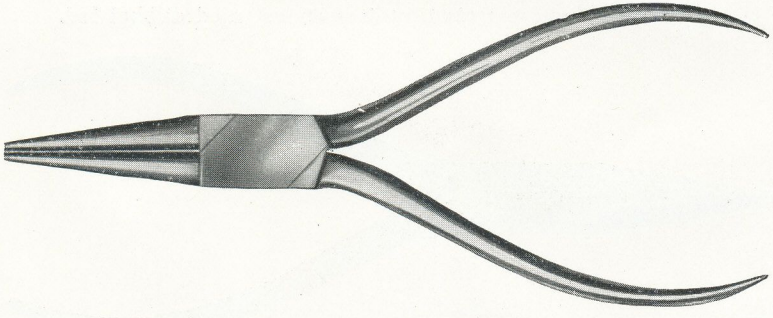

N:o **30.** (530)	3″	3 1/2″	4″	4 1/2″	5″	5 1/2″	6″	7″
Förnickl. pr duss Kr.	34.—	34.—	34.—	37.—	40.—	44.—	48.—	—
Blanka » » »	30.—	30.—	30.—	33.—	36.—	39.—	44.—	52.—
Svarta » » »	24.—	24.—	24.—	27.—	30.—	33.—	36.—	44.—
Spetsarnas längd mm.	23	25	27	32	36	44	48	60
» diam. »	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2	2 1/2

Flacktång.

Med dubbel led.

Dessa synnerligen kraftiga och väl utförda flack- och böjtänger N:o 36 hava vunnit en vidsträckt marknad inom all verkstadsindustri och alla reparationsverkstäder. I förhållande till sitt utförande och pris äro de utan konkurrens.

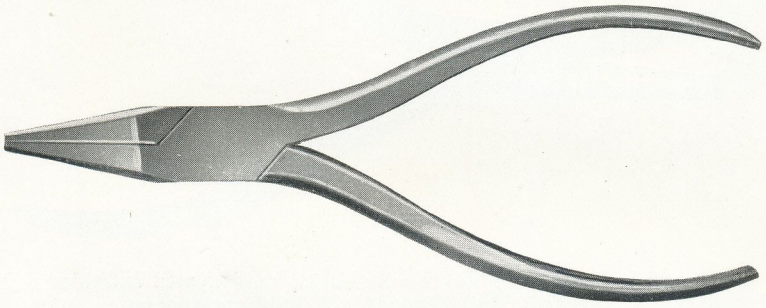

N:o **36.**	4″	4½″	5″	6″	7″	8″
Blanka..... pr duss. Kr.	23.—	26.—	30.—	35.—	44.—	52.—
Svarta ..... » » »	19 —	22.—	25.—	28.—	34.—	40.—
Spetsarnas längd... mm.	21	23	27	31	36	43
» bredd... »	4½	5	5½	6	8	9

Böjtång.

Med dubbel led.

Synnerligen kraftig tång.

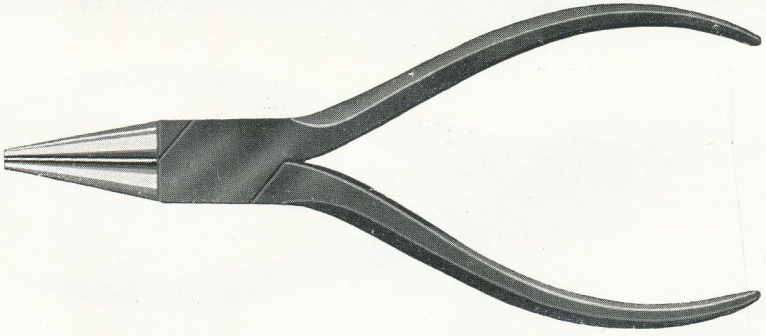

N:o **36.**	4″	4½″	5″	6″	7″	8″
Blanka..... pr duss. Kr.	23.—	26.—	30.—	35.—	44.—	52.—
Svarta ..... » » »	19.—	22.—	25.—	28.—	34.—	40.—
Spetsarnas längd... mm.	22	25	28	31	36	42
» diam.... »	1½	1½	1½	2	2½	2½

Duck Bill.

Dubbel led.

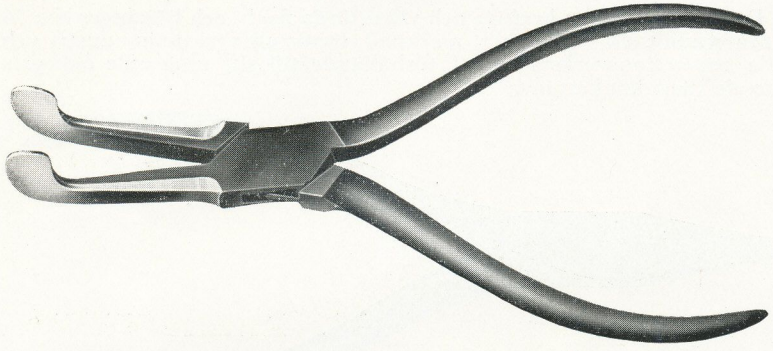

Utföras dels raka, dels böjda enl. bilden med svarta skänklar och blanka spetsar och led. Väl härdade och hållbara spetsar.

N:o **32.** 5½″ rak ..... pr duss. Kr. 48.—
» **33.** 5½″ böjd..... » » » 56.—

Flacktång.

Med trådavbitare.

Denna praktiska och billiga flacktång med trådavbitare användes vid grövre arbeten inom all metallindustri där användning av tänger förekommer.

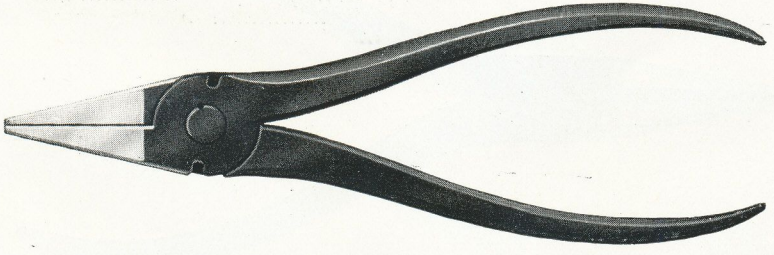

N:o **105.** (534)	5″	6″	7″	8″	10″
Blanka..... pr duss. Kr.	30.—	34.—	39.—	46.—	—
Svarta ..... » » »	23.—	26.—	30 —	36.—	51.—
Spetsarnas längd..... mm.	24	29	34	40	46
» bredd..... »	6	7	8	10	12

Telefontänger.

Lindströms telefontänger ha på grund av sitt gediga utförande vunnit en stor marknad såväl inom som utom landet. De tillverkas i nedan omskrivna utföranden och storlekar. Alla tänger äro väl härdade och löpta till bestämda hårdheter, som erfarenheten visat vara de lämpligaste. Skären och spetsarna äro ytterst fint injusterade.

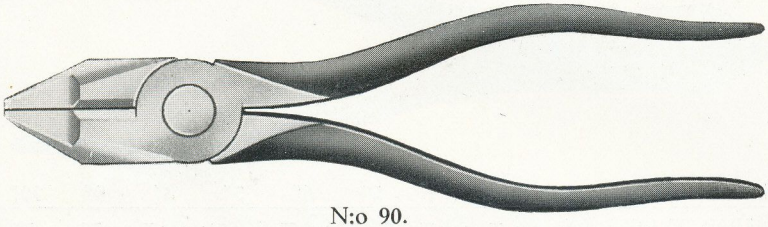

N:o 90.

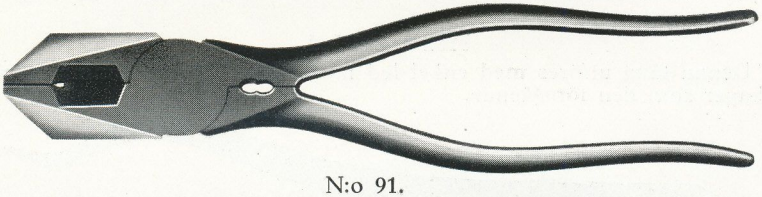

N:o 91.

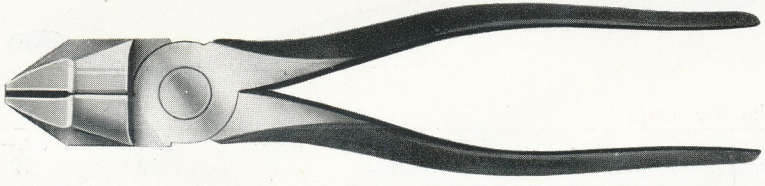

N:o 92.

N:o **90.** (696)	6″	7″	8″
Utan tvinnhål ..... pr duss. Kr.	42.—	50.—	60.—
Spetsarnas bredd ..... mm.	10	12	15

N:o **91.** (696)	$6^1/_2$″	$8^1/_2$″
Med tvinnhål ..... pr duss. Kr.	48.—	66.—
Spetsarnas bredd..... mm.	10	14

N:o **92.** Med upphöjt skär.	8″
Utan tvinnhål ..... pr duss. Kr.	63.—
Spetsarnas bredd ..... mm.	14

Telefontänger.

Med dubbel led.

Denna telefontång med dubbel led torde vara den händigaste tången av denna typ som förekommer i marknaden. Den är lätt konstruerad, men tillföljd av det förnäma materialet i densamma och den omsorgsfulla härdningen och löpningen är den synnerligen stark och tål de största påkänningar.

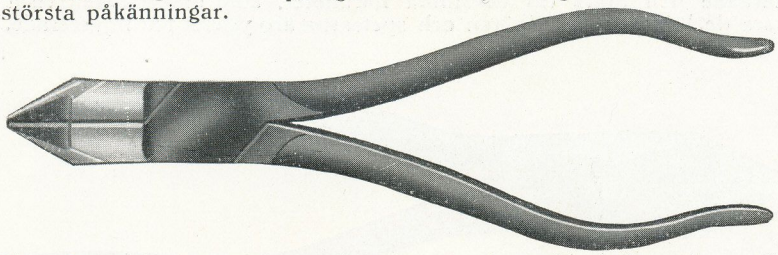

N:o **95.** (595)	4″	4½″	5″	6″	7″	8″	9″	10″
Blanka pr duss. Kr.	32.—	35.—	40.—	52.—	62.—	72.—	—	—
Svarta » » »	25.—	29.—	33.—	42.—	50.—	60.—	72.—	84.—
Spetsarnas bredd mm.	6	7	8	9	10	12	14	17

Med enkel led.

Denna tång utföres med enkel led men har för övrigt samma egenskaper som den föregående.

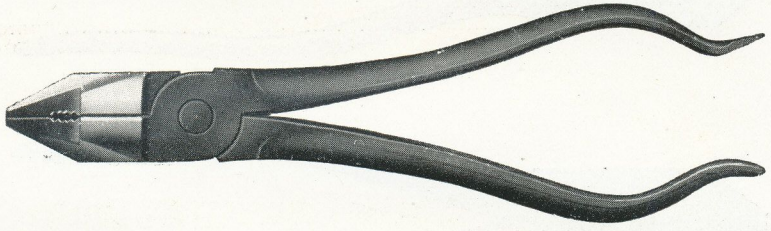

N:o **99.** (596)	6″	7″	8″
Svarta ..... pr duss. Kr.	36.—	42.—	50.—
Spetsarnas bredd ..... mm.	9	10	12

Med enkel led.

Denna tång är konstruerad för grövre arbeten och är mycket efterfrågad i marknaden.

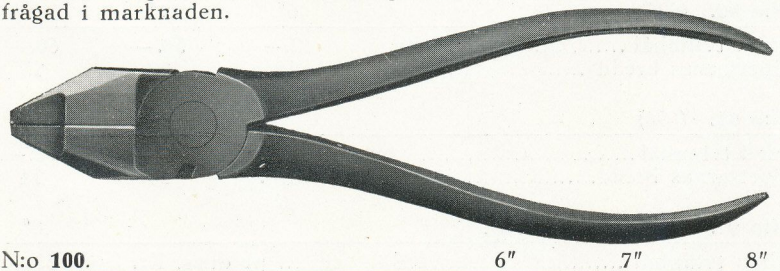

N:o **100.**	6″	7″	8″
Svarta ..... pr duss. Kr.	33.—	37.—	46.—
Spetsarnas bredd ..... mm.	10	11	12

Kombinationstång.

Denna tång är försedd med sidavbitare, dubbel trådavskärare, upprymmare och skruvmejsel. Marknadens bäst utförda universaltång.

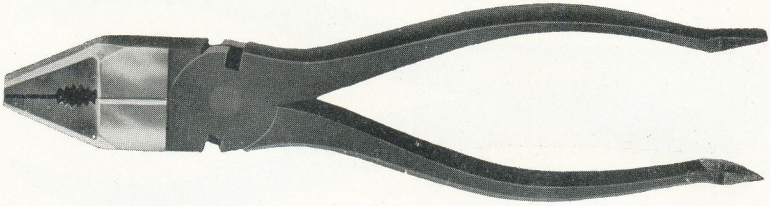

N:o **197.** (597)		6″	7″	8″	9″
Blanka	pr duss. Kr.	55.—	64.—	76.—	94.—
Svarta	» » »	45.—	52.—	60.—	72.—
Spetsarnas bredd	mm.	11	12	13	14

Rörtänger.

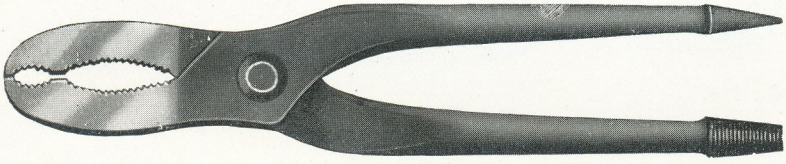

		7″	9″
N:o **130.**	Med upprymmare och mejsel pr duss. Kr.	28.—	32.—
» **135.**	Utan » » » » » »	24.—	28.—



		9″
N:o **136.**	Med upprymmare och mejsel ..... pr duss. Kr.	32.—
» **137.**	Utan » » » ..... » » »	28.—

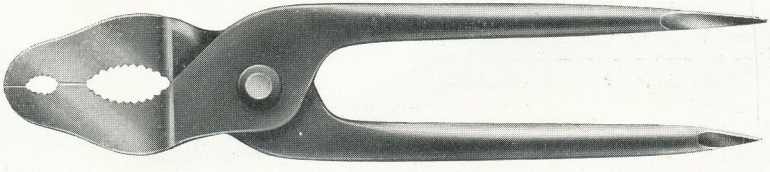

N:o **138.** (615)	$6^1/_2$″	$7^1/_2$″	$8^1/_2$″	10″
Svarta med mejsel och upprymmare pr duss. Kr.	24.—	28.—	32.—	42.—

Rörtång.

Med ovala käftar och led. Dubbel led.

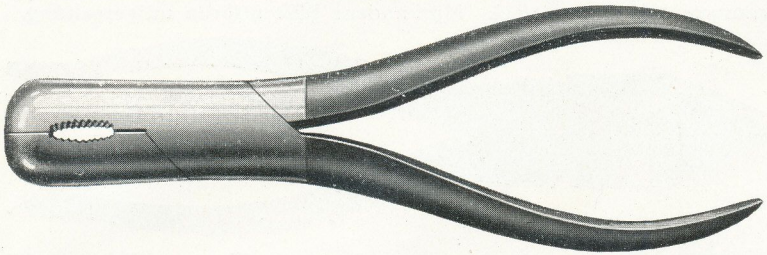

N:o **110.** $6^1/_2$" ..... pr duss. Kr. 42.—

Rörtång.

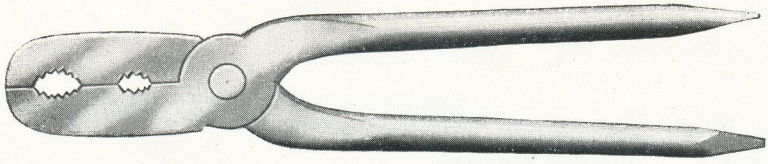

N:o **115.** 7"

Blanka ..... pr duss. Kr. 36.—

Rör- och Muttertång.

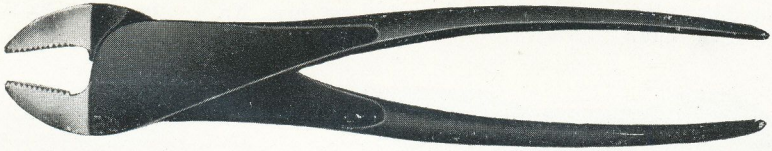

N:o **210.** 8"

Svarta ..... pr duss. Kr. 27.—

Bränartång.

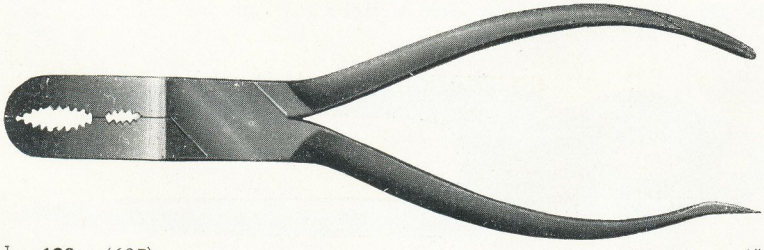

N:o **129.** (605) 6"

Blanka ..... pr duss. Kr. 45.—

Svarta ..... » » » 35.—

Hovtång.

S. k. fransk modell.

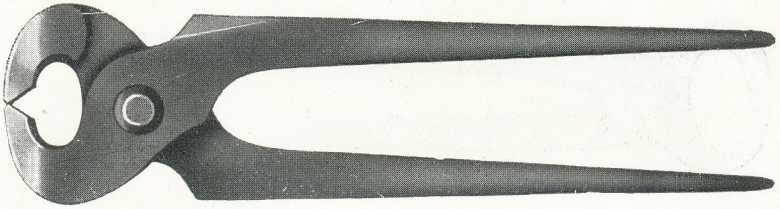

N:o **43.** (541)	5″	6″	7″	8″	9″	10″	11″	12″
Blanka pr duss. Kr.	25.—	30.—	35.—	41.—	48.—	56.—	65.—	75.—
Svarta » » »	17.—	19.—	23.—	27.—	32.—	36.—	45.—	51.—

Skotång.

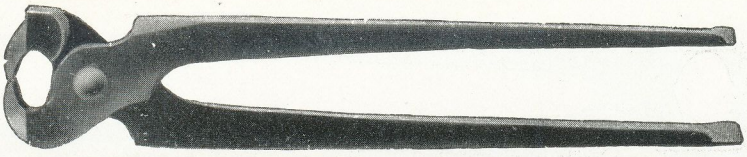

N:o **44.** (543 G)	10″	11″
Med hake ..... pr duss. Kr.	—	51.—
Utan » ..... » » »	40.—	—

Skotång.

Denna skotång är omtyckt för sin kraftiga konstruktion.

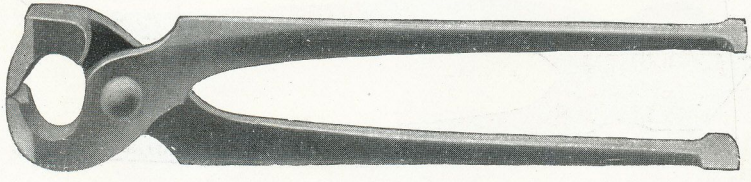

N:o **47.** (543)	$9^1/_2$″
Med hake ..... pr duss. Kr.	41.—

Militärskotång.

Synnerligen kraftig.

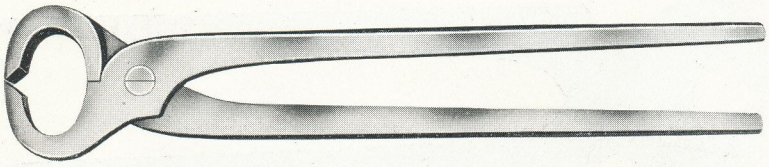

N:o **48.**	12″
Blanka ..... pr duss. Kr.	82.—
Svarta ..... » » »	60.—

Militärskotång.

Synnerligen kraftig.

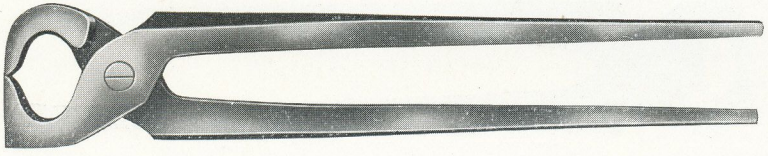

N:o **49.**	9″	11″
Blanka ..... pr duss. Kr.	62.—	76.—
Svarta ..... » » »	48.—	60.—

Lädertång.

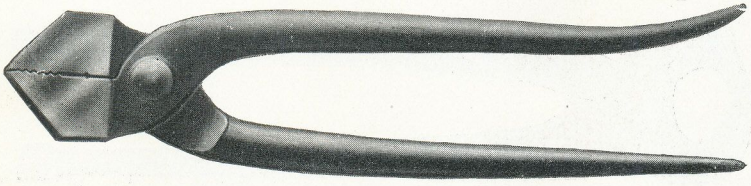

N:o **45.**	$8^1/_2$″	$9^1/_2$″
Pr duss. ..... Kr.	32.—	36.—

Plombertång.

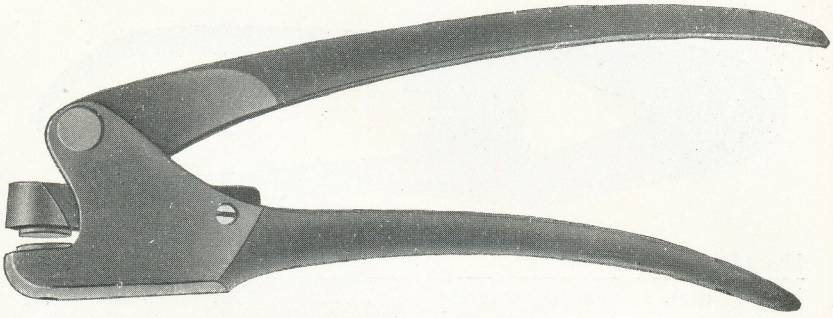

N:o **147.**	7″
Med 10 mm. stansar, ogravera de ..... pr st. Kr.	13.50

Plombertång.

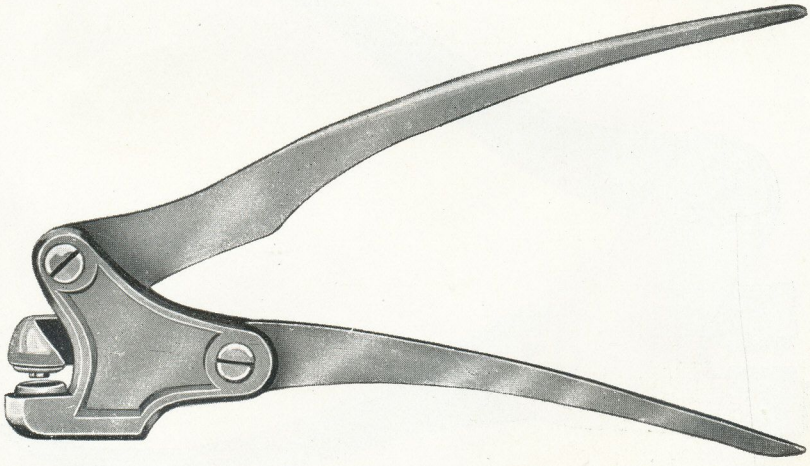

N:o **148.**	8″	10″
Med 14 mm. stansar, ograverade ... pr st. Kr.	16.—	—.
» 16 » » » ... » » »	—	23.—

Plombertång.

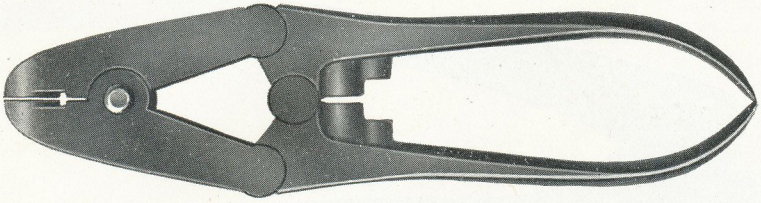

N:o **146.** 8″

Med 14 mm. stansar, ograverade ..... pr st. Kr. 14.50

Plombertång.

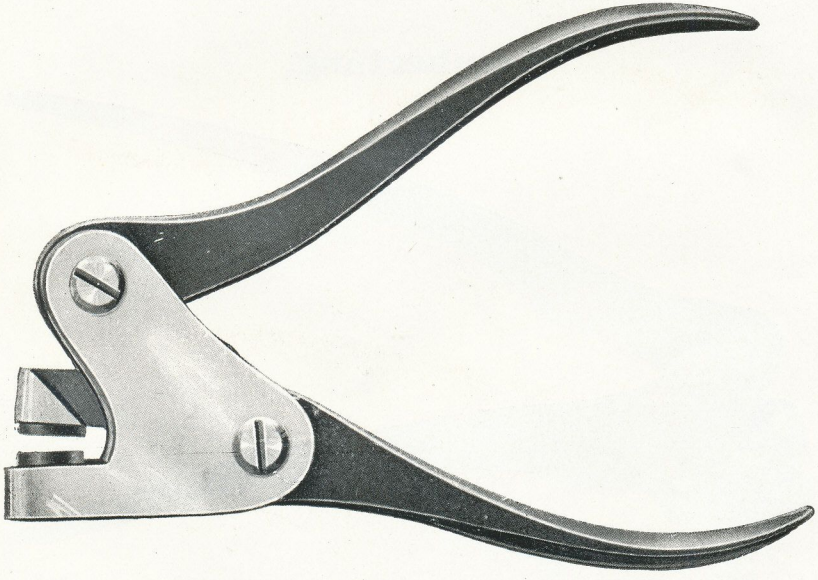

N:o **149.** $4^1/_4$″

Med 8 mm. stansar, ograverade ..... pr st. Kr. 15.50

Snörhålstång.

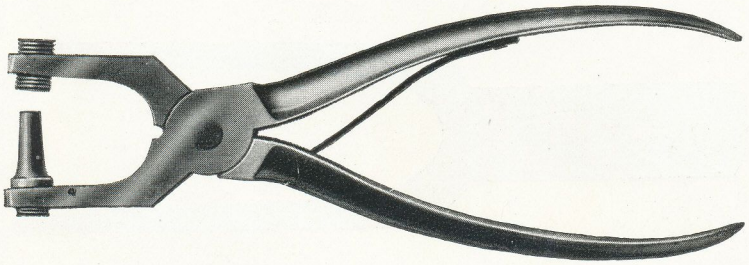

N:o **50.** 7 1/2″ ..... pr st. Kr. 12.—
Snörhålspipor 3, 4, 5 mm. diam. ..... » » » 5.50

Snörskoningstång.

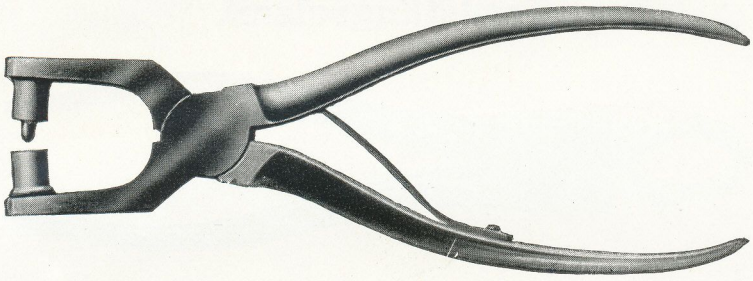

N:o **55.** 7 1/2″ ..... pr st. Kr. 12.—

Märktång.

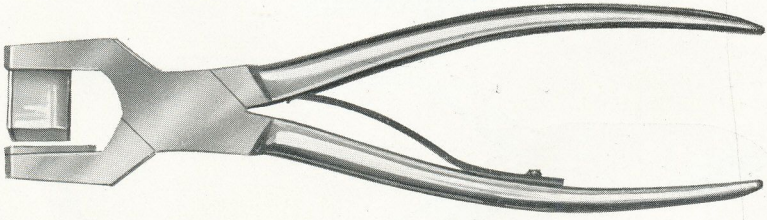

N:o **145.**		8″	10″
Med kantklipp	pr st. Kr.	15.50	—
» rund hålpipa 6—10 mm.	» » »	15.50	—
» » » 11—14 »	» » »	—	22.—
Löst kantklipp till N:o 145. 8″	pr st. Kr.		6.50
Runda hålpipor till N:o 145. 8″ 6—10 mm.	» » »		6.25
» » » » » 10 1/2″ 11—14 »	» » »		7.50

Stubintrådsax.

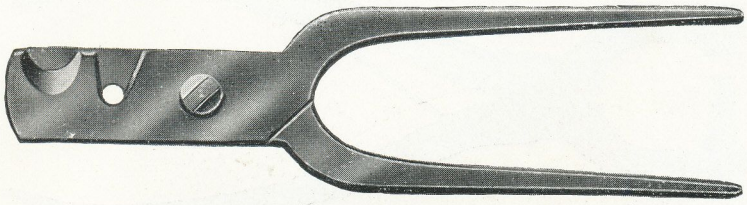

N:o **142.** $5^1/_2$"

Lackerade med nit ..... pr duss. Kr. 35.–

Trådstängselsax.

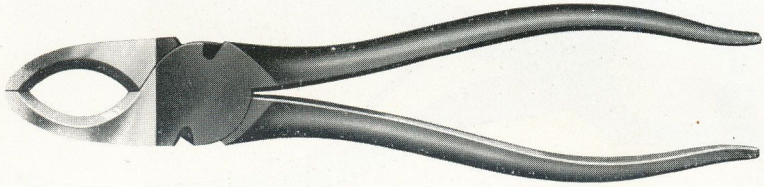

N:o **151.** ..... pr duss. Kr. 54.–

Nageltång.

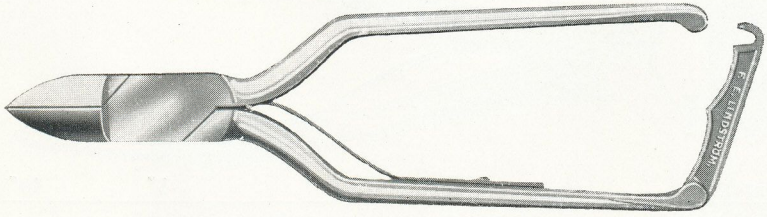

N:o **60.** $4^1/_2$"		Raka skär	Böjda skär
Förnickl.	pr duss. Kr.	68.–	75.–
Blanka	» » »	63.–	71.–

Lindströms skyltställ
med tänger.

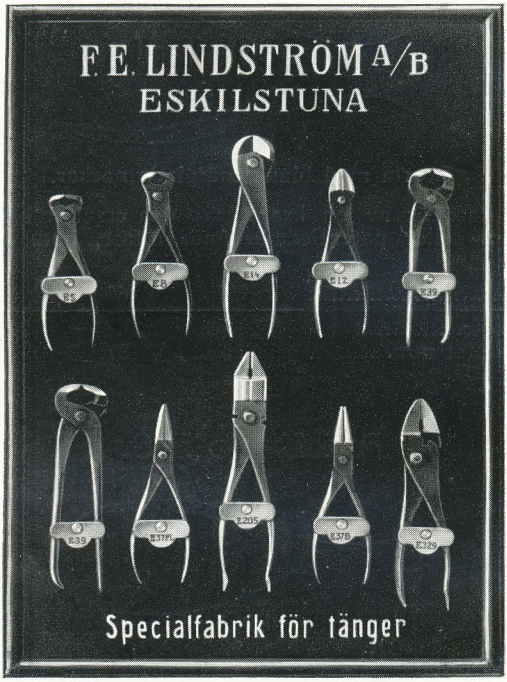

NÄR vi föra i marknaden ovan illustrerade serie mycket goda E-tänger till synnerligen moderata priser, så sker detta för att bidraga till försöket att minska den många gånger onödiga importen av utländska tänger, vilka kunna tillverkas här i landet till ett i förhållande till kvaliten förmånligare pris. Materialet i dessa tänger är det bästa svenska verktygsstål, och utförandet är mycket omsorgsfullt.

Ovan visade skyltställ, som levereras med tänger, är försett med stöd. Tängerna fästas med skruv och vingmutter medelst en polerad mässingsbricka. Varje tång kan hastigt borttagas med ett handgrepp. Skyltställen äro på framsidan vackert lackerade i rött och äro på baksidan svarta.

Sidavbitare E 12.

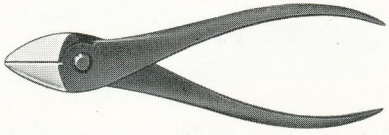

Denna sidavbitare, som blivit mycket efterfrågad i in- och utlandet, ersätter i de flesta fall de dyrbarare avbitarna med dubbel- eller s. k. patentled.

Storlekar	$4^1/_2$"	*$5^1/_2$"	$6^1/_2$"
Pris pr duss. Kr.	14.—	16.—	20.—

Hovtång E 39.



Genom sin **överlägsna styrka och hållbarhet,** men på samma gång lätta och smidiga konstruktion, har denna hovtång blivit **marknadens mest efterfrågade.** Den är försedd med väl arbetad s. k. kofot.

Storlekar	5"	*6"	*7"	8"	9"	10"
Pris pr duss. Kr.	10.60	12.—	14.50	17.50	21.—	24.—

Flack- och Böjtång E 37.



Dessa tänger äro **synnerligen kraftiga** och ersätta vid många tillfällen de dyrbarare tängerna av dessa typer. På grund av det goda utförandet ha dessa tänger vunnit allmänt erkännande.

Storlekar	5"	*6"	7"
Pris pr duss. Kr. Flack	11.—	12.80	15.—
» » » » Böj	10.20	11.80	13.80
Spetsarnas längd mm.	26	31	36

Kombinationstång E 205.

Dessa kraftiga kombinationstänger, som utföras med 2 trådklipp, äro mycket väl gjorda och noggrant avprovade. De äro icke att jämföra med de mindervärdiga utländska kombinationstänger, som senare åren översvämmat marknaden.

Storlekar	6″	*7″	8″
Pris pr duss. Kr.	24.—	25.20	28.50
Spetsarnas bredd mm.	8	10	12

Automobiltänger.



Denna mycket användbara och ställbara tång är mycket kraftig och tillverkas med karrerade skänklar och blanksmärglade käftar. Den har vunnit en mycket stor marknad hos automobilister och reparatörer på grund av sin praktiska konstruktion.

Storlek	*7″
N:o **329.** Med 4 mm. tjocka käftar	Pris pr duss Kr. 19 20
» **330.** » 10 » » »	» » » » 20.80

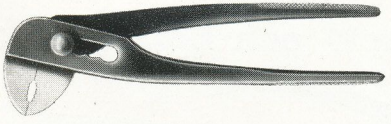

Denna under de senare åren alltmer efterfrågade tång är mycket kraftig och fyller i de flesta fall även skift- och skruvnyckelns ändamål. Den är ett utomordentligt och lätthanterligt verktyg för automobilister, motorcyklister, montörer och mekaniker m, fl. Materialet är bästa verktygsstål. Tången är ställbar i 4 lägen.

Storlek	$7^1/_2$″
N:o **331.**	Pris pr duss. Kr. 27.60

De med * utmärkta tängerna medfölja skyltstället.

Lindströms STANDARD Hammare.

Med blankt slag och pen och blanka sidor.

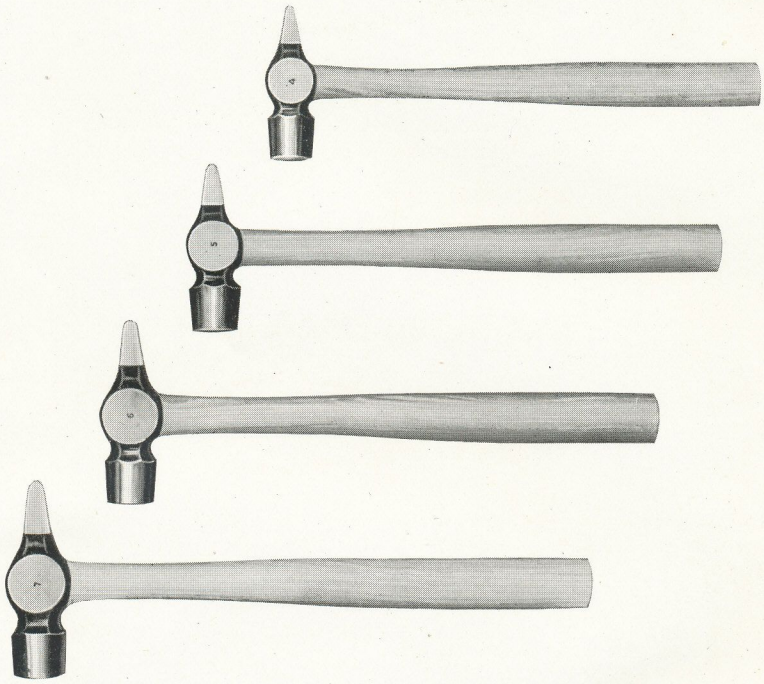

Efter samråd med fackmän hava vi framställt ovan avbildade hammare i 4 storlekar av främsta svenska verktygsstål.

Denna hammare är väl avvägd efter de behov, som den senare tiden gjort sig gällande inom industrien.

Särskilt stor vikt har lagts vid skaftningen, och endast utvalda skaft komma till användning.

Materialet, utförandet och värmebehandlingen i tillverkningen, som sker efter moderna metoder, förläna dessa hammare en varaktighet och ett utseende, som ej överträffas av något annat in- eller utländskt fabrikat.

Förpackningen sker i kartonger med 6 hammare i varje.

N:o	4	5	6	7
Vikt i kg pr st.	0.35	0.45	0.55	0.65
Pris pr duss. med polerade askskaft ...	18.—	21.—	24.—	28.—
» » » hickoryskaft	25.—	28.—	32.—	38.—

Propp- eller Murborrar.

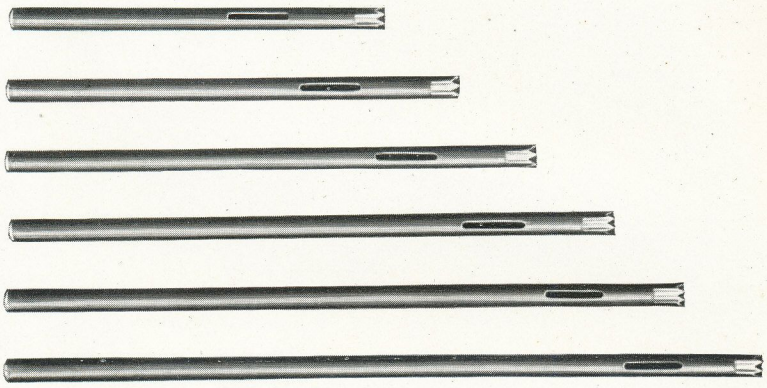

Lindströms Propp- eller Murborrar äro tillverkade av ett högklassigt runt stål, **borrade** i nedre ändan, och med **uppfrästa** spår för utsläppning av det urborrade godset samt omsorgsfullt härdade. Dessa borrar ha visat sig **betydligt överlägsna** andra i handeln förekommande borrar, och användas numera överallt, där man fordrar ett varaktigt borr. Borrarna tillverkas i nedan angivna dimensioner och föras i allmänhet i lager.

N:o **160**.

Längd mm.	Diameter och pris i Kr.								
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"
200	1.15	1.20							
250	1.25	1.35	1.50	2.10					
300	1.35	1.45	1.65	2.25	2.70	3.40			
350	1.45	1 60	1.80	2.50	3.—	3.80	4.50	6.60	
400			2 10	2.80	3.30	4.20	5.—	7.20	8 50
450			2.40	3.10	3.60	4.60	5.50	7.90	9.50
500			3.—	3.50	4.10	5.20	6.20	8.90	10 50
550					4.70	5.80	7.—	10.—	11.50
600					5.30	6.50	8.—	11.20	12.50

Biljett- & Bagagetänger

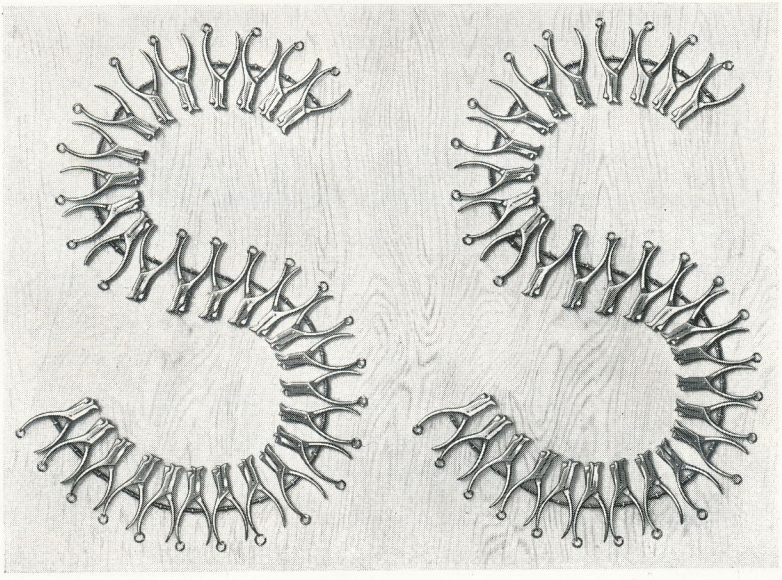

Del-leverans av ett större parti biljettänger till
Stockholms Spårvägar.

FÖRUTOM det synnerligen stora urval av allmännast förekommande tänger för industrien, såsom telefon- och elektriska industrierna, radioindustrien m. fl., som vi tillverka, hava vi sedan länge en särskild avdelning för biljettänger.

Med avseende på biljettänger för järnvägar, spårvägar och busslinjer, så kunna vi erbjuda en mångfald av modeller, varav i det följande visas de allmännast förekommande.

Våra konstruktioner äro byggda på en lång erfarenhet ifråga om tillverkningen av sådana tänger och fabrikationen sker med största precision. Då dessutom det förnämsta svenska material användes, som står att erhålla, så äro våra tänger av en särdeles hög kvalitet. Vi hava även särskilt sökt att göra våra tänger lätta och bekväma att arbeta med, och de tillfredsställa i alla avseenden konduktörerna.

Den lilla merkostnaden vid anskaffandet av en förstklassig tång betalar sig snart.

Justera eller reparera aldrig själv Edra biljettänger, utan sänd dem till oss för justering. Det är av största vikt att de komma under behandling av sakkunnigt folk, som har kännedom om de metoder som materialet erfordrar. Därigenom sparas mycket penningar.

Biljett- och Bagagetång.

Naturlig storlek.

Blanka med svarta skänklar.

N:o **2001.**	Med runt klipp	.....	pr st. Kr.	12.—
»	3-kant »	.....	» » »	14.—
»	5- » »	.....	» » »	14.80

Biljettång.

Med gas- och dörrnyckel.

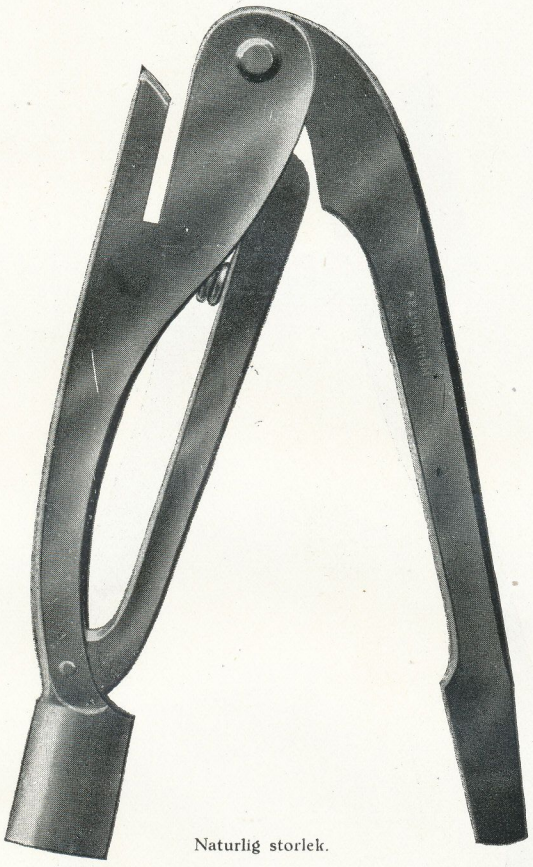

Naturlig storlek.

Förnicklade.

N:o **2002.**	Med 4-kant dörrnyckel och gasnyckel, med runt klipp, utan klack för siffror.....	pr st.	Kr. 22.—
	Med 4-kant dörrnyckel och gasnyckel, med runt klipp och klack för siffror	» » »	24.—
	Med 4-kant dörrnyckel o. 4-kant hylsnyckel, med runt klipp, utan klack för siffror	» » »	22.—
	Med 4-kant dörrnyckel o. 4-kant hylsnyckel, med runt klipp och klack för siffror	» » »	24.—

Tillkommer för gravering av siffror ..... per siffra netto Kr. 1.25

Dessa tänger utföras med metalldyna till skydd för siffrorna.

Biljettång.

Med gas- och tvenne dörrnycklar.

Naturlig storlek.

Förnicklade.

N:o **2003.** Med gasnyckel, 4-kant hylsnyckel och 4-kant dörrnyckel, med runt klipp o. klack för siffror pr st. Kr. 32.—

Tillkommer för gravering av siffror ..... per siffra netto Kr. 1.25

Dessa tänger utföras med metalldyna till skydd för siffrorna.

Biljettång.

Med utbytbara huggare och dynor.

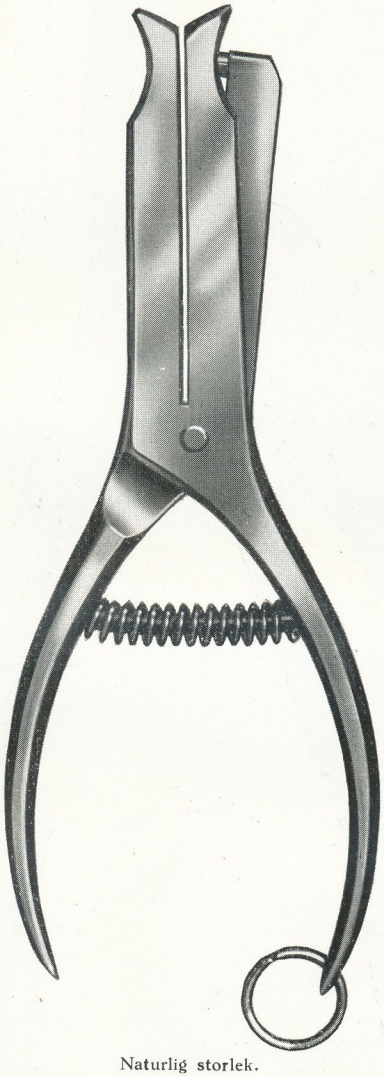

Naturlig storlek.

N:o **2004.**	Med runt klipp	..... pr st.	Kr. 13.50
	» 3-kant »	..... » »	» 15.50
	» 5 - »	..... » »	» 16.25

Biljettång.

Med utbytbara huggare och dynor.

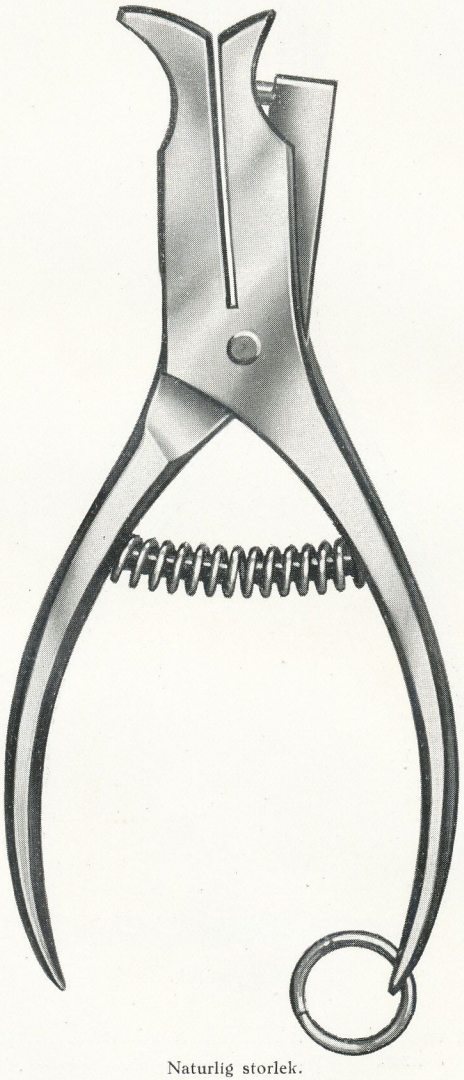

Naturlig storlek.

N:o **2005.**	Med	runt	klipp	.....	pr st.	Kr. 12.—
»	3-kant	»	.....	» »	»	14.25
»	5-	»	»	.....	» »	» 15.—

Biljettång.

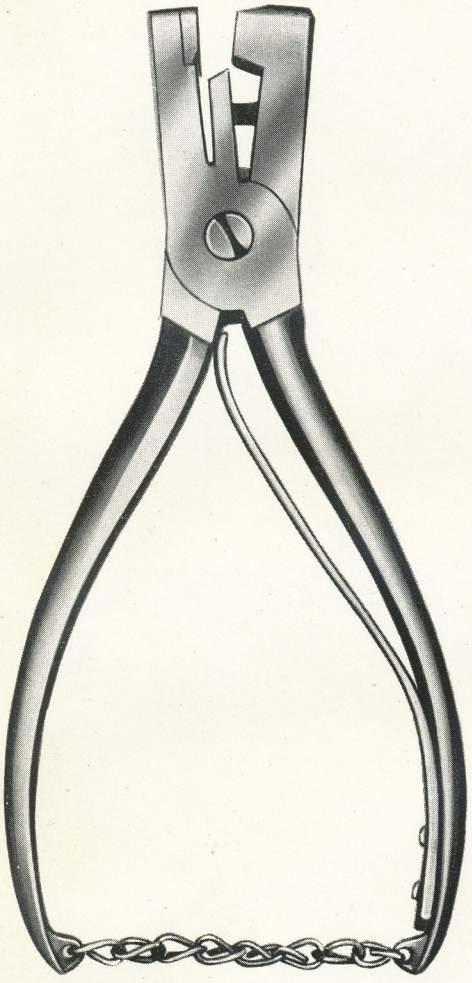

Naturlig storlek.

N:o **2006.** Med runt klipp ..... pr st. Kr. 17.–
» 3-kant » ..... » » » 18.75
» 5- » » ..... » » » 19.50

Tillkommer för gravering av siffror ..... per siffra netto Kr. 1.25

Dessa tänger utföras med metalldyna till skydd för siffrorna.